



HP ScanJet Enterprise Flow N7000 and 7000 Series

為您的辦公室提供前所未見的高效能掃描服務。HP Scan Premium 幫助您節省時間及精準流暢擷取畫面。黑白掃描速度高達 75 ppm/150ipm¹。每日建議使用量 7,500 頁。



HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1

高速流暢掃描，自動運行無後顧之憂

- 透過單通道雙面掃描來擷取整份文件，掃描速度高達 150 ipm。^{1,3}
- 行動裝置可使用 Wi-Fi Direct 連線進行無線掃描，無需另外連接到網路或區域網路。
- HP EveryPage 專利技術，配備超音波感測器，即使一次堆疊多種紙材，仍能準確辨識掃描不漏頁。⁴
- 最多可將 80 張紙加載至自動文件進紙器中，實現高速且自動運行的掃描過程。

聰明掃描，極致效能推升工作流程

- 辨識新設備並透過 HP Web Jetadmin 遠端探閱和監控管理掃描過程。⁵
- 完美簡化您掃描 A3 文件的方式 - 不需使用掃描專用文件護套。
- 使用隨附的完整功能 TWAIN 和 ISIS[®]，將圖像直接掃描到應用程式中。
- 內建 OCR，輕鬆將掃描結果轉換為可編輯文本，可搜尋 PDF 文件及更多文件類型。



HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3

專業級掃描，精省時間如虎添翼

- 透過 HP Scan Premium 節省時間並簡化複雜的掃描作業。
- 輕鬆高效處理掃描任務 - 搭載直覺式 4.3 吋 (10.9 公分) 彩色觸控螢幕。
- 使用 HP JetAdvantage Capture App 直接掃描到行動裝置，線上編輯和保存文件。²
- 選用多功能軟體擷取和管理文件、名片和其他文件類型。

¹ 使用隨附的 HP Scan Premium 在 300 dpi 下測量黑白掃描速度。實際處理速度可能會因掃描解析度、網路環境、電腦設備性能和應用程式軟體而異。


² 從行動裝置和 HP JetAdvantage Capture App 進行掃描。請至 <http://www.hp.com/go/documentmanagement> 下載應用程式。無線效能取決於物理環境和與連接點的距離，並且在 VPN 連線期間可能會受到限制。Wi-Fi Direct[®] 掃描要求將行動網路直接連接到掃描器的 Wi-Fi 網路。Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance[®] 的註冊商標。

³ 在 300 dpi 下測量彩色掃描速度。實際處理速度可能會因掃描解析度、網路環境、電腦設備性能和應用程式軟體而異。

⁴ 在 2013 年 5 月之前推出的 HP ScanJet 產品，HP EveryPage 被稱為 HP Precision Feed。

⁵ HP Web Jetadmin 可從以下位置免費下載：<http://www.hp.com/go/webjetadmin>。

HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 硬體概覽

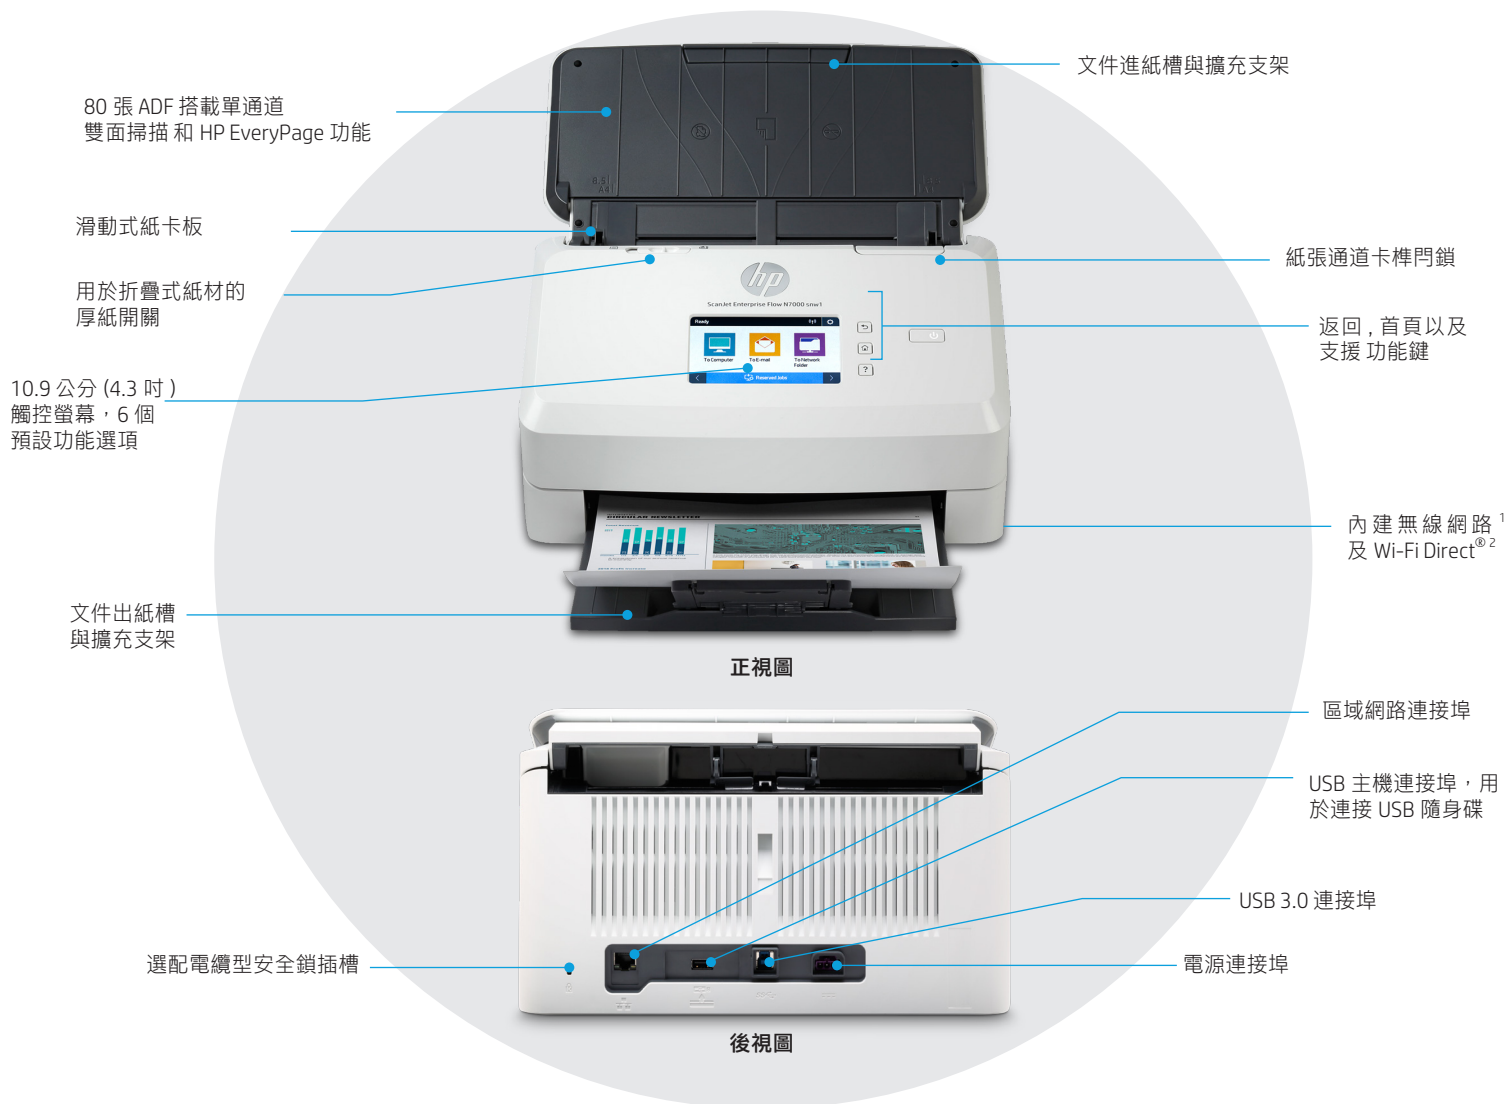

產品一覽表

型號 (產品編號)	HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 (6FW10A)
掃描速度 (單頁 / 雙面)	每分鐘高達 75 頁 (ppm)/ 每分鐘高達 150 張圖 (ipm) ³
ADF 容量	80 張 ADF; 掃描尺寸高達 309.9 公分 (122 吋)
建議每日掃描工作量	高達 7,500 頁
連線能力	乙太網路 10/100 Base-TX; USB 3.0
無線連線能力	Wireless 802.11b/g/n, ¹ Wi-Fi Direct ²
掃描傳送功能	掃描至 PC ⁴ , 掃描至 USB 硬碟, 掃描至 Email, 掃描至網路資料夾, 掃描至 Microsoft® SharePoint®, 掃描至 Shortcut, 掃描至雲端
行動裝置掃描	使用 HP JetAdvantage Capture App 從行動裝置啟動掃描 ²
隨附軟體	HP Scan Premium (內建光學字元識別 [OCR]), WIA, TWAIN, ISIS, I.R.I.S. Readiris™ Pro and I.R.I.S. Cardiris™ (Win only)
支援紙材重量	43 至 350 g/m ² (11.4 至 93.3 lb)

¹無線性能取決於物理環境和連接距離，並且在 VPN 連線期間可能會受到限制。

²從行動裝置和 HP JetAdvantage Capture App 進行掃描。請至 <http://www.hp.com/go/documentmanagement> 下載應用程式。無線效能取決於物理環境和與連接點的距離，並且在 VPN 連線期間可能會受到限制。Wi-Fi Direct[®] 掃描要求將行動網路直接連接到掃描器的 Wi-Fi 網路。

³以 300 dpi (黑白、灰階和彩色) 測量的掃描速度。實際處理速度可能會因掃描解析度、網路環境、電腦效能和應用程式軟體而異。

⁴目標 PC 必須安裝驅動程式和軟體，同時必須與掃描器連接同一網路。

技術規格表

型號	HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Sheet-feed Scanner
產品編號	6FW10A	L2757A
掃描技術	CMOS CIS (Contact Image Sensor)	
掃描類型	饋紙式；彩色掃描：有	
ADF 掃描速度 (letter 尺寸)	高達 75 ppm/150 ipm	
掃描解析度	硬體：600 x 600 dpi；光學：高達 600 dpi	
掃描檔案類型	文字和圖像：PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) and Searchable PDF	文字和圖像：ePub 3.0, HTML 4.0, Excel file format (*.xls, *.xlsx), PowerPoint file format (*.pptx), Word (*.docx), WordPerfect (*.wpd), searchable PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (.rtf), XML and XPS
掃描輸入模式	前面板有 10.9 公分 (4.3 吋) 彩色觸控螢幕提供兩種掃描模式 (單面 / 雙面) 可在 Win OS，利用 HP Easy 中進行掃描，在 Mac OS，透過 TWAIN，ISIS 和 WIA 在第三方應用程式中進行掃描 / ICA	前面板上有兩種掃描模式 (單面 / 雙面)，在 Win OS 和 HP OS 透過 TWAIN，ISIS 和 WIA 的第三方應用程式
掃描器進階功能	自動色彩檢測，自動裁剪，自動曝光，自動定位，OCR，局部 OCR，區域條碼，邊緣去除，背景去除，去除打孔，濾除色類，翻轉拉直頁面，掃描到雲端，掃描到電子郵件，安全 PDF，誤進紙檢測進階設定，進紙錯誤進階檢測，批量處理，條碼，掃描到多個目的地，Citrix Ready	
ENERGY STAR 認證	有	
輸出解析度 dpi 設定	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi	
位元深度 / 灰階等級	外部 24 位元 內部 48 位元；灰階等級：256	
掃描尺寸	ADF: 216 x 3100 公釐	
紙材類型	單頁紙，列印紙 (雷射和噴墨)，預打孔紙，銀行支票，名片，貨運單，無碳複寫紙，塑料文檔裝訂頁，用於容易損壞的文件，先前裝訂的紙材，裝釘已去除，塑膠卡片 (最大 1.24 公釐)	
紙材尺寸 (ADF)	U.S.-Letter: 215.9 x 279.4 公釐 (8.5 x 11 吋); U.S.-Legal: 215.9 x 355.6 公釐 (8.5 x 14 吋); U.S.-Executive: 184.2 x 266.7 公釐 (7.25 x 10.5 吋); ISO A4: 210 x 297 公釐 (8.3 x 11.7 吋); JIS B5: 182 x 257 公釐 (7.2 x 10.1 吋); ISO B5: 176 x 250 公釐 (7.0 x 9.9 吋); ISO A5: 148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3 吋); ISO A6: 105 x 148 公釐 (5.8 x 4.1 吋); ISO A7: 74 x 104 公釐 (2.9 x 4.1 吋); ISO A8: 52 x 74 公釐 (2.0 x 2.9 吋)	
紙材重量 (ADF)	43 至 350 g/m ²	40 至 413 g/m ²
自動進紙器容量	標準，80 張	
每日最大掃描量	建議每日掃描量：7500 頁	
標準連線	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct	USB 2.0 和 USB 3.0 (極速)
記憶體	1 GB	512 MB
處理器速度	ARM-1176 666 MHz	550 MHz
控制面板	總共有 4 個電阻式觸碰按鍵在控制面板右側 (休眠 / 電源, 首頁, 返回, 支援按鍵)	2 行每行 16 字元 LCD 顯示螢幕，單面掃描按鍵，雙面掃描按鍵，取消按鍵，LED 電源按鍵和工具按鍵。
隨附軟體	Windows: HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver (32-bit and 64-bit), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S Readiris Pro, I.R.I.S Cardiris, OpenText ISIS	HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver (32-bit and 64-bit), HP Smart Document Scan Software, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, EMC ISIS driver, Kofax VRS Pro
兼容作業系統	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix ready	OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows® 10, 8, 7, XP
最低系統需求	PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer Mac: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13; 1 GB HD; Internet required; USB	PC: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7, XP: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista® (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer 8
作業環境	作業溫度範圍：10% 至 80% RH 建議作業溫度範圍：30% 至 70% 相對濕度 (RH) 作業溫度範圍：10 至 35°C 儲存作業溫度範圍：-40 至 60°C 建議作業溫度範圍：17.5 至 25°C	作業溫度範圍：15 至 80% RH (非凝) 非作業溫度範圍：0 至 90% RH (非凝) 建議作業溫度範圍：15 至 80% RH (非凝) 作業溫度範圍：10 至 35°C 儲存作業溫度範圍：-40 至 60°C 建議作業溫度範圍：10 至 35°C
電源規格	電源供應類型：外接式電源變壓器 耗電量：5.8 瓦 (就緒), 38 瓦 (掃描中), 1.9 瓦 (休眠), 0.1 瓦 (自動關機), 0.1 瓦 (關機) 電源供應要求：輸入電壓範圍：90 - 264 VAC, 額定頻率：50 - 60Hz, 全球使用	電源供應類型：外接式電源變壓器 耗電量：6.7 瓦 (就緒), 0.9 瓦 (休眠), 0.1 瓦 (自動關機), 0.1 瓦 (關機) 電源供應要求：輸入電壓範圍：90 - 264 VAC, 額定頻率：50 - 60Hz, 全球使用
產品尺寸 (寬 x 深 x 高)	310 x 198 x 190 公釐	
重量	4.0 公斤	3.8 公斤
包裝內容	電源線；電源變壓器；USB 連接線；掃描器；說明傳單；安裝指南	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 掃描器；安裝指南，支援說明傳單，保固維修指南；2 片 CD；電源線；USB 連接線；電源變壓器
產品保固	一年工作機有限保固，包含整機更換，電話和網路支援服務。依據法律規範，保固維修範圍因國家 / 地區而異。詳情請參閱：hp.com/support 了解您所在地區的 HP 貼心服務和支援選項。	

電磁波標準	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 EN 300 328 V2.1.1	Class B Emissions; CISPR 22:2008 (International); European Union EMC Directive 2014/30/EU, EN 55022:2010 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2012 Issue 6 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC; EAC EMC Certificate; Ukraine EMC approval; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013 (flicker); Immunity CISPR 24:2010, EN 50024:2010
安全認證	IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; IEC 62471:2006/ EN62471:2008; GB4943-2011	IEC 60950-1:2005 +A1+A11+A12 and all applicable amendments; CSA/UL 60950-1, 2nd edition (2007); EN 60950-1:2006 +A1 +A1 +A12+A2; EAC safety; Canada cUL CoC; China CCC; European Union CE; Kenya PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudi Arabia SASO; South Africa NRCS; Taiwan BSMI; Ukraine safety approval
原廠配件	HP SJ 5000 s4/7000 s3 滾筒更換套件 (L2756A: 100,000 張); HP 5 件式文件裝訂套件 (8PA50A); 10 包裝清潔布套件 (C9943B)	

HP 辦公室

澳洲	(613) 8833 5000	hp.com.au
中國	(010) 6564 3888	hp.com.cn
香港	(852) 3077 2688	hp.com.hk
印度	(80) 2612 9000	hp.com/in
印尼	(62-21) 5799 1088	hp.com/idw
韓國	(02) 2199 0114	hp.co.kr
馬來西亞	(603) 2332 3333	hp.com.my
紐西蘭	(09) 918 9555	hp.co.nz
菲律賓	(632) 888 5900	hp.com/ph
新加坡	(65) 6275 3888	hp.com.sg
台灣	(02) 3789 9900	hp.com.tw
泰國	(662) 353 9500	hp.com/th
越南	(848) 3823 4151	hp.com/vn

以下國家地區，請將您的問題傳真至 (65) 62756707

孟加拉、不丹、汶萊、柬埔寨、馬爾地夫、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡

支援紙材

HP 聯繫電話：亞洲區：65 6253 8500

解決方案

欲知更多有關基本架構、管理和工作流程解決方案相關訊息，請造訪：hp.com/go/gsc

HP Care Packs

編號	服務內容
UD3C0E	HP 3 年次一營業日交換機服務
UD3C1E	HP 4 年次一營業日交換機服務
UD3C2E	HP 5 年次一營業日交換機服務
UD3C3E	HP 3 年次一營業日現場交換機服務
UD3C4E	HP 4 年次一營業日現場交換機服務
UD3C5E	HP 5 年次一營業日現場交換機服務
UD3C6E	HP 3 年保固消費者自行收送件服務
UD3E9E	HP 3 年標準交換機服務
UD3JOPE	HP 1 年過保消費者自行收送件服務
UD3C7PE	HP 1 年過保標準交換機服務
UD3C8PE	HP 1 年過保次一營業日交換機服務
UD3C9PE	HP 1 年過保次一營業日現場交換機服務



HP Care Pack

¹ 電源需求以銷售印表機的國家 / 地區為準。請勿變換作業電壓，否則會損壞印表機，導致保固失效。Energy Star 認證是使用 115V 裝置的測量值。

² EPEAT® 已在可應用的地區註冊。EPEAT 註冊因國家 / 地區而異。不同國家的註冊狀態，詳情請參見：<http://www.epeat.net>

³ 單頁進紙速度：(所有解析度最高為 300 ppi，包括 300 ppi)。A4 每分鐘單頁模式 70 頁 (彩色)。A4 每分鐘雙面模式 140 張圖像 (彩色)。A4 單頁每分鐘 75 頁 (黑白)。A4 雙面每分鐘 150 張圖像 (黑白)

更多訊息，請造訪 hp.com

© 2020 HP Development Company, L.P. 本文內含資訊如有變更，恕不另行通知。HP 產品及服務的保固，僅限於相關產品及服務所隨附的保固聲明，本文件內容並不構成額外保固。本文件如有技術、編輯錯誤或缺漏，HP 概不負責。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司的註冊商標。AirPrint, iPad, iPhone, 和 iPod touch 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。Linux 是 Linus Torvalds 在美國的註冊商標。

