



# HP ScanJet Enterprise Flow N7000 和 7000 系列企业级扫描仪

充分满足办公室日常大批量扫描需求。HP Scan Premium 可帮助你节省时间，安心地进行扫描。扫描速度高达 75 页 / 分钟和 150 面 / 分钟<sup>1</sup>，建议每天扫描 7,500 页。



HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1  
企业级扫描仪



HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3  
企业级扫描仪

## 扫描快速、流畅 — 无需值守

- 双面扫描速度高达 150 面 / 分钟<sup>1,3</sup>，可同时扫描整个文档的正反面。
- 无线直连支持从无线移动设备进行扫描，而无需连接到网络或互联网。
- 借助 HP EveryPage 超声波双面进纸检测技术，轻松扫描各种文件，甚至扫描不同大小和类型的混合介质。<sup>4</sup>
- 自动文档进纸器最多可装载 80 页文档，轻松实现快速，无人值守的扫描。

## 性能稳定，扫描更智能

- 借助 HP Web Jetadmin 远程发现和监控功能，识别新设备，随时监察扫描状态。<sup>5</sup>
- 简化 A3 幅面文件的扫描方式 —— 不需要文件护套。
- 随机带有功能全面的 TWAIN 和 ISIS® 软件，可直接将图像扫描到应用程序。
- 使用内置的 OCR 将扫描文件轻松地转换成可编辑的文本、加密的 PDF 文件等文件类型。

## 专业级扫描，有助节省时间

- 使用 HP Scan Premium 扫描软件可节省时间，简化复杂的扫描作业。
- 通过 4.3 英寸 (10.9 厘米) 彩色触摸屏，快速轻松地完成任务。
- 使用 HP JetAdvantage Capture App 应用直接扫描到移动设备，然后编辑和保存文件。<sup>2</sup>
- 使用功能丰富的软件扫描和管理文件、名片和其他类型的文件。

<sup>1</sup> 扫描速度是在 300 dpi 分辨率下使用附带的 HP Scan Premium 文档扫描软件测得的。实际处理速度可能依扫描分辨率、网络条件、计算机性能和应用软件而异。


<sup>2</sup> 在移动设备上使用 HP JetAdvantage Capture 应用扫描文件。应用下载地址：<http://www.hp.com/go/documentmanagement>。无线性能依赖于物理环境和到接入点的距离，使用 VPN 连接时可能受到限制。Wi-Fi Direct® 扫描要求移动设备直接连接扫描仪的 Wi-Fi® 网络。Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

<sup>3</sup> 彩色扫描速度是在 300 dpi 分辨率下测得的。实际处理速度可能依扫描分辨率、网络条件、计算机性能和应用软件而异。

<sup>4</sup> HP EveryPage 被称为“零漏扫智能进纸”技术，应用于 2013 年 5 月前推出的 HP Scanjet 设备上。

<sup>5</sup> HP Web Jetadmin 可从 [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin) 免费下载。

# HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 概览

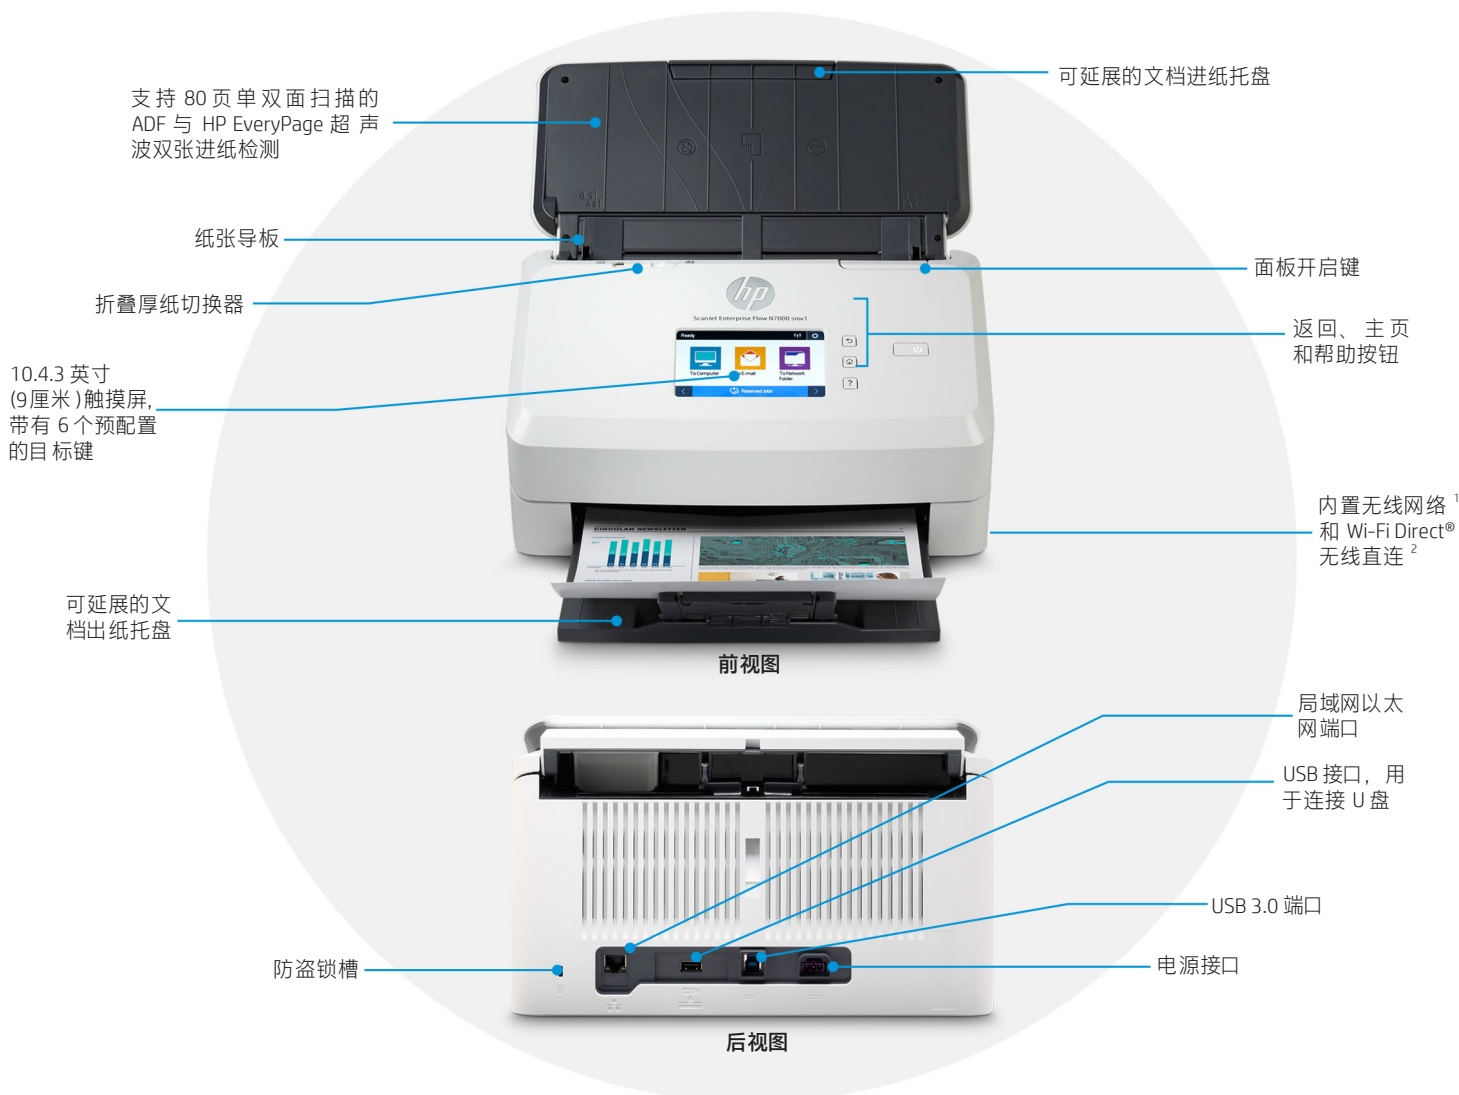

## 产品概览

机型 (产品编号)	HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1(6FW10A) 企业级扫描仪
扫描速度 (单 / 双面)	高达 75 页 / 分钟 / 150 面 / 分钟 <sup>3</sup>
ADF 容量	80 页 ADF; 扫描尺寸长达 309.9 厘米 (122 英寸)
推荐的扫描负荷	高达 7,500 页
连接	以太网 10/100 Base-TX; USB 3.0 端口
无线连接	无线 802.11b/g/n <sup>1</sup> 、Wi-Fi Direct 无线直连 <sup>2</sup>
扫描目的地	扫描到 PC <sup>4</sup> , 扫描到 U 盘, 扫描到电子邮箱, 扫描到网络文件夹, 扫描到 Microsoft®SharePoint®, 扫描到快捷方式, 扫描到云
移动扫描	使用 HP JetAdvantage Capture 捕获应用直接从移动设备启动扫描 <sup>2</sup>
附带的软件	HP Scan Premium(内置 OCR)、WIA、TWAIN、ISIS、I.R.I.S.Readiris™ Pro 和 Cardiris™(仅限 Windows 版)
支持的介质重量	43 ~ 350 克 / 平方米 (11.4 ~ 93 磅)

<sup>1</sup> 扫无线性能依赖于物理环境和到接入点的距离, 使用 VPN 连接时可能受到限制。

<sup>2</sup> 需要 HP JetAdvantage Capture 应用。应用下载地址: [hp.com/go/documentmanagement](http://hp.com/go/documentmanagement)。无线性能依赖于物理环境和到接入点的距离, 使用 VPN 连接时可能受到限制。无线直连扫描要求移动设备直接连接到扫描仪的无线网络。

<sup>3</sup> 扫描速度是在 300 dpi(黑白、灰度和彩色)分辨率下测得的。实际处理速度可能依扫描分辨率、网络条件、计算机性能和应用软件而异。

<sup>4</sup> 目的地电脑必须安装有驱动程序和软件, 必须与扫描仪在同一网络。

## 技术参数

机型	HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 企业级扫描仪	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 企业级馈纸式扫描仪
产品编号	6FW10A	L2757A
扫描技术	CMOS	
扫描类型	馈纸式; 彩色扫描: 有	
ADF扫描速度 (letter)	高达 75 页 / 分钟 / 150 面 / 分钟	
扫描分辨率	硬件: 600x600dpi; 光学: 高达 600dpi	
扫描文件格式	文本和图像: PDF、PDF/A、加密 PDF、JPEG、PNG、BMP、TIFF、Word、Excel、PowerPoint、文本 (txt)、富文本 (RTF) 和可检索 PDF	文本和图像: ePub 3.0、HTML 4.0、Excel(*.xls、*.xlsx)、PPT(*.pptx)、Word(*.docx)、WordPerfect(*.wpd)、可检索 PDF、JPEG、PNG、BMP、TIFF、文本 (txt)、富文本 (RTF)、XML 和 XPS
扫描输入模式	前面板上的 4.3 英寸 (10.9 厘米) 彩色触摸屏支持两种扫描模式 (单面 / 双面): 使用 Windows 操作系统内置的惠普扫描软件、Mac 操作系统内置的 HP Easy Scan/ICA 和通过 TWAIN、ISIS 和 WIA 支持的第三方应用	两种前面板扫描方式 (单面 / 双面): 使用 Windows 操作系统内置的 HP SDOSS 和通过 TWAIN、ISIS 和 WIA 支持的第三方应用
扫描仪的高级功能	自动色彩检测、自动裁切、自动曝光、自动定向、OCR、区域 OCR、区域条形码、边缘去除、背景清除、孔去除、颜色滤除、摆正页面、扫描到云端、扫描到电子邮箱、PDF 安全保护、误送检测高级设置、高级误送检测、批量处理、条形码、扫描到多个目的地; 支持 Citrix	
能源之星认证	有	
输出分辨率 DPI 设置	75、150、200、240、300、400、500、600、1,200dpi	
位深 / 灰阶	外部 24 位, 内部 48 位; 灰阶: 256	
扫描尺寸	ADF: 216x3,100 毫米	
介质类型	单张纸、印刷纸 (激光和喷墨)、穿孔孔纸、银行支票、名片、货运票据、无碳复写纸表格、用于容易损坏文件的塑料文件护套、去除钉书钉的介质、塑料卡 (最大 1.24 毫米)	
介质尺寸 (ADF)	美国 Letter 尺寸: 215.9x279.4 毫米 (8.5x11 英寸); 美国 Legal 尺寸: 215.9x355.6 毫米 (8.5x14 英寸); 美国 Executive 尺寸: 184.2x266.7 毫米 (7.25x10.5 英寸); ISO A4: 210x297 毫米 (8.3x11.7 英寸); JIS B5: 182x257 毫米 (7.2x10.1 英寸); ISO B5: 176x250 毫米 (7.0x9.9 英寸); ISO A5: 148x210 毫米 (5.8x8.3 英寸); ISO A6: 105x148 毫米 (5.8x4.1 英寸); ISO A7: 74x104 毫米 (2.9x4.1 英寸); ISO A8: 52x74 毫米 (2.0x2.9 英寸)	
介质重量 (ADF)	43 ~ 350 克 / 平方米	40 ~ 413 克 / 平方米
自动文档送纸器容量	标配 80 页	
工作负荷 (每日)	推荐的日扫描负荷: 7,500 页	
标配端口	以太网 10/100/1000 Base-T、USB 3.0、WiFi 802.11 b/g/n、无线直连	USB 2.0 和 USB 3.0 端口 (超快)
内存	1 GB	512 MB
处理器速度	ARM-1176 666 MHz	550 MHz
控制面板	控制面板, 在电阻式触摸面板的右侧共有四个按钮 (睡眠 / 电源、主页、返回、帮助按钮)。	2 行液晶显示屏 (每行 16 个字符)、单面扫描按钮、双面扫描按钮、取消按钮、带 LED 灯的电源按钮和工具按钮。
附带的软件	Windows: HP WIA 扫描驱动程序、HP TWAIN 扫描驱动程序 (32 位和 64 位)、HP Scan Premium、HP Scanner Tools Utility 扫描工具、I.R.I.S. Readiris Pro、I.R.I.S. Cardiris、OpenText ISIS	HP WIA 扫描驱动程序、HP TWAIN 扫描驱动程序 (32 位和 64 位)、惠普智能文档扫描软件、HP Scanner Tools Utility 扫描工具、I.R.I.S. Readiris Pro、I.R.I.S. Cardiris、Nuance PaperPort、EMC ISIS 驱动、Kofax VRS Pro
兼容的操作系统	Microsoft® Windows® (10、8.1、7、XP; 32 位和 64 位, 2008 R2、2012 R2、2016、2019); macOS (Catalina 10.15、Mojave 10.14、High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu、Fedora、Debian、RHEL、Linux Mint、Open Suse、Manjaro); 支持 Citrix	OS X El Capitan 10.11、Microsoft® Windows® 10、8、7、XP
最低系统要求	PC: macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、Microsoft® Windows® 10、8、7、XP (32 位或 64 位, 2008 R2、2012 R2、2016、2019)、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 光驱或互联网连接、USB 端口、Microsoft® Internet Explorer Mac macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13; 1 GB 硬盘空间需要互联网连接; USB 端口	PC: Microsoft® Windows® 10、8.1、8、7、XP: 32 位或 64 位, 2GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 光驱或网络接口、USB 端口、Microsoft® Internet Explorer、Windows Vista® (仅 32 位)、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 光驱或网络接口、USB 端口、Microsoft® Internet Explorer 8、Windows® XP SP3 或更高版本 (仅 32 位); 任何英特尔® 奔腾®、赛扬® 或兼容的 233 MHz 处理器、850 MB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 光驱或网络接口、USB 端口、Microsoft® Internet Explorer 8
工作环境	工作湿度范围: 10% ~ 80% 相对湿度 推荐的工作湿度范围: 30% ~ 70% 相对湿度 工作温度范围: 10 ~ 35°C 储存温度范围: -40 ~ 60°C 推荐的工作温度范围: 17.5 ~ 25°C	工作湿度范围: 15 ~ 80% 相对湿度 (无冷凝) 非工作湿度范围: 0 ~ 90% 相对湿度 (无冷凝) 推荐的工作湿度范围: 15 ~ 80% 相对湿度 (无冷凝) 工作温度范围: 10-35°C 储存温度范围: -40 ~ 60°C 推荐的工作温度范围: 10-35°C
电源	电源类型: 外部电源适配器 功耗: 5.8 瓦 (就绪)、38 瓦 (扫描)、1.9 瓦 (睡眠)、0.1 瓦 (自动关机)、0.1 瓦 (关机) 电源要求: 输入电压范围: 90-264 伏交流电; 额定频率: 50-60Hz, 全球通用	电源类型: 外部电源适配器 功耗: 6.7 瓦 (就绪)、0.9 瓦 (睡眠)、0.1 瓦 (关机)、0.1 瓦 (自动关机) 电源要求: 输入电压范围: 90-264 伏交流电; 额定频率: 50-60Hz, 全球通用
尺寸 (宽 x 深 x 高)	310x198x190 毫米	
重量	4.0 千克	3.8 千克
包装清单	电源线、电源适配器、USB 数据线、扫描仪主机、产品说明、安装指南	HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 企业级馈纸式扫描仪、安装指南、支持说明、保修指南、2 张光盘、电源线、USB 数据线、电源适配器
质保	三年上门服务	
电磁辐射	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012, EN 300 328 V2.1.1	B 类辐射: CISPR 22:2008 (国际); 欧盟 EMC 指令 2014/30/EU, EN 55022:2010 (CE 标志); 中国 GB9254-2008 (CCC); 台湾 CNS13438:2006 (BSMI); 美国 CFR47 第 15 章 B 节 (FCC); ICES-003:2012 第 6 期 (加拿大); 澳大利亚 C-tick (包括新西兰); KN 22 和韩国 KCC; EAC EMC 证书; 乌克兰 EMC 认证; EN 61000-3-2:2014 (谐波); EN 61000-3-3:2013 (闪烁); Immunity CISPR 24:2010, EN 50024:2010
安全批准和	IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN62471:2008; GB4943-2011	IEC 60950-1:2005 +A1+A11+A12 和所有适用的修改; CSA/UL 60950-1 第二版 (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12+A2; EAC 安全认证; 加拿大 cUL CoC 认证; 中国 CCC 认证; 欧盟 CE 认证; 肯尼亚 PVOC 认证; 科威特 TER 认证; 尼日利亚 SON 认证; 沙乌地阿拉伯 SASO 认证; 南非 NRCs 认证; 台湾 BSMI 认证; 乌克兰安全认证;
配件	HP SJ 5000 s4/7000 s3 滚轮更换套件 (L2756A; 100,000 张); HP 5 件装文件护套 (8PA50A);	10 件装清洁布套件 (C9943B)

## 惠普金牌服务

编号	描述
U9JT1E	惠普安装服务, 包括个人扫描仪和打印机 (1 台) 网络配置
UD3CBPE	惠普 1 年保修期后下一工作日硬件更换服务

使用惠普金牌服务保障您的投资。让惠普公司认证工程师解决您的技术问题。有关惠普金牌服务的更多细节, 请访问 [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)

## 解决方案

要了解更多关于可选的基础设施、管理和工作流程解决方案的信息, 请访问: [hp.com/go/gsc](http://hp.com/go/gsc)

<sup>1</sup> 电源要求依出售打印机的国家 / 地区而异。不得改变工作电压。这将损坏打印机, 导致产品保修无效。能源之星功耗值通常是使用 115 伏设备测得的。

<sup>2</sup> EPEAT® 认证 (如适用)。EPEAT 认证依国家 / 地区而异。贵国认证情况请参阅: <http://www.epeat.net>。

<sup>3</sup> 进纸速度: 所有分辨率不超过 300ppi。单面: 75 页 A4 / 分钟 (黑白 / 彩色 / 灰度)。双面: 150 面 A4 / 分钟 (黑白 / 彩色 / 灰度)。



HP Care Pack



获取更多支持: <https://support.hp.com>

---

© 惠普研发有限合伙公司 2020 年版权所有，保留所有权利。除非版权法允许，否则未经书面许可，严禁复制、改编或翻译此文档。所有品牌和产品名都是其各自所属公司的商标或注册商标。产品最终信息以包装箱标注为准，购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改，恕不另行通知。惠普及承制公司对本文内容已做详尽校对，力求准确，如仍有疏漏敬请谅解，恕惠普公司不承担任何相关责任。

P/N: SHUNYA-20200008CHP-5 2020 年 03 月中国印刷