

Řada HP LaserJet Pro M404



Ulehčete si práci a soustředíte se plně na podnikání

Pokud chcete být úspěšní, je třeba přistupovat k práci chytře. Tiskárna HP LaserJet Pro M404 byla navržena tak, abyste se mohli zaměřit na co nejefektivnější růst firmy a udržet náskok před konkurencí.



HP LaserJet Pro M404dw




HP LaserJet Pro M404dn

Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.

<http://www.hp.com/learn/ds>

Významné události

- Oboustranný tisk
- Dvoupásmové rozhraní Wi-Fi a bezdrátové připojení
- Integrované bezpečnostní funkce
- Podpora řešení HP Roam
- Až 18% úspora energie
- Tonerová kazeta s vysokou výtěžností

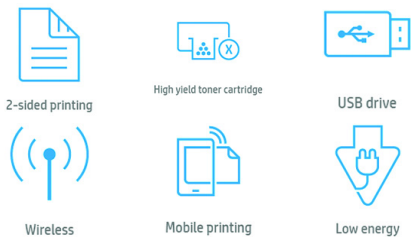

Zajišťuje váš vývoj i vývoj vaší firmy

- Pomozte v kanceláři snížit objem spotřebovaného papíru díky oboustrannému tisku.¹
- Stačí popadnout stránky a můžete vyrazit. Zařízení se probudí a začne rychle tisknout.²
- Tiskněte bezdrátově i bez síťového připojení. Zůstaňte připojeni s dvoupásmovým rozhraním Wi-Fi a Wi-Fi Direct.^{3,4,5}
- Tiskněte snadno přes zabezpečený cloud prakticky odkudkoli z libovolného zařízení na libovolné tiskárně HP.⁶

Nejlepší zabezpečení ve své třídě dokáže rozpoznat útoky a zabránit jim⁷

- Sada funkcí integrovaného zabezpečení chrání tiskárnu, aby se nestala vstupním bodem pro útoky.⁷
- Chraňte důvěrné informace a přístup k tiskovým úlohám díky volitelnému tisku chráněnému kódem PIN nebo tisku s ověřováním.⁸
- Volitelný nástroj HP JetAdvantage Security Manager umožňuje nastavit konfigurace.
- Zabraňte potenciálním útokům a buďte připraveni rychle reagovat díky okamžitým upozorněním na bezpečnostní problémy.⁹

S cílem usnadnit vám den

- Tuto tiskárnu rychle nastavíte, abyste následně mohli snadno konfigurovat ostatní zařízení, což se odrazí ve zvýšení celkové efektivity tisku.
- Využijte kancelářský prostor na maximum díky tiskárně, která se přizpůsobí jakémukoli stylu práce.
- Díky bezproblémovému nastavení rozhraní Wi-Fi se můžete připojit a okamžitě tisknout ze smartphonu.
- Pracujte bez prostojů a nepořádku díky kazetám s funkcí automatického odstranění ochranné pásky.

Udržitelnost je chytrou volbou pro každou firmu

- S originálními tonerovými kazetami HP zamezíte nepříjemnému opakovanému tisku, plýtvání spotřebním materiálem a servisním zásahům.
- Šetřete papírem hned po vybalení. Nastavení oboustranného tisku je konfigurováno na výchozí režim úspory papíru.¹⁰
- Šetří až 18 % energie ve srovnání s předchozími produkty.¹¹
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off pomáhá šetřit energii.¹²

Představení produktu

Na obrázku je tiskárna HP LaserJet Pro M404dw

1. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporující média ve formátu až 216 x 356 mm
2. Vysokorychlostní port USB 2.0, port USB pro ukládání úloh a tisk chráněný kódem PIN, port Gigabit Ethernet LAN
3. Zadní dvířka (přístup k dráze tisku)
4. Ovládací panel s dvouřádkovým displejem LCD
5. Výstupní zásobník na 150 listů
6. Tlačítko pro otevření předních dvířek
7. Přední dvířka (přístup k černým tonerovým kazetám HP EcoSmart)
8. Automatický oboustranný tisk
9. Vstupní zásobník 2 na 250 listů podporuje média ve formátu až 216 x 356 mm



Přehled kompletní řady



Model	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktové číslo	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Rychlost tisku	Až 38 str./min (výchozí); Až 40 str./min (HP High Speed)		
Oboustranný tisk	Ruční	Automaticky	
Displej ovládacího panelu	Dvouřádkový displej LCD		
Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, zásobník 2 na 250 listů	Ano		
Volitelný zásobník 3 na 550 listů	Rozšíření maximálně o jeden kus		
Vstupní kapacita (standardní/maximální)	Až 350/900 listů		
Doporučený počet stran za měsíc	Až 4 000 stran		
Výtěžnost kazet (A/X)	Černobíle: cca 3 000/10 000 stran		
Dvoupásmové rozhraní Wi-Fi s technologií Bluetooth Low Energy	Není dostupné	Ano	

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Configurable Items	Zásobník HP LaserJet D9P29A na 550 listů
Spotřební materiál	CF259A HP 59A Černá originální tonerová kazeta LaserJet (cca 3 000 stran)
	CF259X HP 59X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (cca 10 000 stran)
	CF259XC Černá smluvní tonerová kazeta HP 59X LaserJet (10 000 stran)
Příslušenství	D9P29A Podavač/zásobník na 550 listů HP LaserJet Pro
Servis a podpora	UB9T8E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet Pro M404
	UB9U3PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu LaserJet Pro M404

Technická specifikace

Model	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktové číslo	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Funkce	Tisk		
Ovládací panel	Zřádkový displej LCD; Tlačítko OK; Tlačítko Doleva; Tlačítko Doprava; Tlačítko Zrušit; Tlačítko Zpět; Kontrolka LED Přípraveno; Kontrolka LED Chyba		Zřádkový displej LCD; Tlačítko OK; Tlačítko Doleva; Tlačítko Doprava; Tlačítko Zrušit; Tlačítko Zpět; Tlačítko bezdrátového připojení; Kontrolka LED Přípraveno; Kontrolka LED Chyba; Kontrolka LED Wi-Fi
Tisk	Laser		
Tisková technologie	Laser		
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální) Až 38 str./min (výchozí); Až 40 str./min (HP High Speed);	Černobíle (A4, normální) Až 38 str./min (výchozí); Až 40 str./min (HP High Speed);	Černobíle (A4, oboustranný): Až 31 obr./min;
Vytištění první stránky ²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 6,3 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 8,8 s;		
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Fine Lines (1 200 x 1 200 dpi); Technologie: HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode;		
Měsíční kapacita tisku ³	Až 80 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc⁴ : 750 až 4 000		
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, podpora řešení Roam pro snadný tisk, technologie HP Auto-On/Auto-Off, ukládání úloh s tiskem chráněným kódem PIN, tisk více stránek na list, řazení		Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0, přímý bezdrátový tisk, podpora řešení ROAM pro snadný tisk, HP ePrint, technologie HP Auto-On/Auto-Off, ukládání úloh s tiskem chráněným kódem PIN, tisk více stránek na list, řazení
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, emulace HP Postscript 3. úrovně, PDF, URF, PWG Raster		
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí		
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: 5 mm, Dolní: 5 mm, Levý: 4 mm, Pravý: 4 mm; Maximální oblast tisku: 207,4 x 347,1 mm		
Oboustranný tisk	Ručně (poskytnutí podpory ovladačů)	Automaticky (výchozí)	

Model	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktové číslo	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Rychlost procesoru	1 200 MHz		
Možnosti připojení			
Standardní	1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x hostitelský port USB na zadní straně; Síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE)		1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x hostitelský port USB na zadní straně; Síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.3az (EEE) 802.11b/g/n, 2,4 / 5 GHz
Bezdrátové připojení	Ne		Ano, integrované dvoupásmové rozhraní Wi-Fi; Ověřování přes WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Šifrování přes AES nebo TKIP; WPS, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low-Energy
Možnost mobilního tisku ⁵	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Aplikace HP Smart; Mobilní aplikace; Certifikace Mopria™; Podpora řešení ROAM pro snadný tisk	Aplikace HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobilní aplikace; Certifikace Mopria™; Podpora řešení ROAM pro snadný tisk	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Aplikace HP Smart; Mobilní aplikace; Certifikace Mopria™; Podpora řešení ROAM pro snadný tisk; Tisk Wi-Fi® Direct
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), tisk pomocí webových služeb, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Zjišťování: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (nestavové spojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6), správa certifikátů a zabezpečení SSL; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download		
Možnosti připojení k síti	Integrované rozhraní 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Ověřování přes rozhraní 802.1X		
Pevný disk	Žádné		
Paměť	Standardní: 256 MB; Maximální: 256 MB		
Manipulace s médii			
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2 ; Maximální: 3		
Typy médií	Papír (běžný, EcoFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, předtíštěný, děrovaný, recyklovaný, hrubý); Obálky; Štítky		
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný zásobník 3: 100 x 148 až 216 x 356 mm ; Podporované formáty (metrické): Zásobník 1, zásobník 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Obálky (DL, C5, B5); Volitelný zásobník 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS)	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný zásobník 3: 100 x 148 až 216 x 356 mm ; Podporované formáty (metrické): Zásobník 1, zásobník 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Obálky (DL, C5, B5); Volitelný zásobník 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); Automatická oboustranná jednotka: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)	

Model	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Produktové číslo	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Manipulace s médii	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 250 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 150 listů Volitelný vstup: Volitelný třetí zásobník na 550 listů		
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; Zásobník 2: Volitelný na 550 listů; Zásobník 3: 60 až 120 g/m ² ;		
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listy: 100; obálky: 10 Zásobník 2: Listy: 250 Zásobník 3: Listy: 550 Maximální: Až 900 listů		
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 150 listů Obálky: Až 10 obálek Maximální: Až 150 listů		
Kompatibilní operační systémy	Operační systém Windows Client (32/64bitový), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, mobilní operační systém iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, tiskový ovladač PCL6 Discrete, další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.support.hp.com , kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy, tiskové ovladače UPD PCL6/PS, podporované operační systémy, další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.hp.com/go/upd		
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server 2008 R2 64bitový, Windows Server 2008 R2 64bitový (SP1), Windows Server 2012 64bitový, Windows Server 2012 R2 64bitový, Windows Server 2016 64bitový, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, certifikace sady Citrix Ready, až Citrix Server 7.18 – další informace naleznete na stránce http://www.citrixready.citrix.com , Linux – další informace naleznete na stránce http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, další informace o podpoře kompatibilních síťových operačních systémů naleznete na stránce http://www.hp.com/go/upd		
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč, další hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení nebo port USB, další hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.apple.com	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému naleznete na stránce http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení nebo port USB, další hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.apple.com	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč, další hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení nebo port USB, další hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.apple.com
Dodávaný software	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na stránkách http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Správa zabezpečení	Zabezpečené spouštění, zabezpečená integrita firmwaru, integrita kódu za běhu, integrovaný webový server chráněný heslem, zabezpečené procházení přes protokoly SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP přes TLS; Sif: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, zakázání nepoužívaných protokolů a služeb, SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3, změna hesla komunity; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátu, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL; Firewall a ACL; Zámek ovládacího panelu, konfigurace certifikátů, tisk UPD chráněný kódem PIN, Syslog, podepsaný firmwar, nastavení správce, ověřování 802.1x (EAP-TLS a PEAP); Šifrované ukládání dat; Zabezpečené odstranění dat; Automatické aktualizace firmwaru; Zabezpečený šifrovaný tisk přes volitelné úložné úlohy, kompatibilní s volitelným nástrojem HP JetAdvantage Security Manager		
Správa tiskárny	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent HP SNMP Proxy; Agent HP WS Pro Proxy; Sada prostředků správce tiskáren pro univerzální tiskový ovladač HP (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)		
Rozměry a hmotnost			
Rozměry tiskárny (Š x H x V)⁶	Min. 381 x 357 x 216 mm; Maximální: 381 x 781 x 241 mm;		
Rozměry balení (Š x h x v)	443 x 274 x 464 mm		
Hmotnost tiskárny	8,22 kg	8,56 kg	
Hmotnost balení	10,2 kg	10,5 kg	
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 32,5 °C; Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost		
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C;		
Akustické vlastnosti⁷	Zvukové emise – napájení: 6,7 B(A); Emise akustického tlaku: 53 dB(A)	Zvukové emise – napájení: 6,7 B(A); Emise akustického tlaku: 54 dB(A)	
Napájení⁸	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Spotřeba: 495 W (probíhající tisk), 5,5 W (pohotovostní režim), 0,5 W (režim spánku), 0,5 W (automatické vypnutí / probuzení přes LAN, ve výchozím nastavení zapnuto), 0,05 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,05 W (ruční vypnutí); Typ napájení: Interní (integrovaný) napájecí zdroj;	Požadavky: Vstupní napětí: 110 V: 110 až 127 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); Vstupní napětí 220 V: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) (není dvojitá napětí, produkt se liší podle čísla dílu s identifikačním kódem příslušenství). Není dvojitá napětí, zdroj napájení se liší podle čísla dílu s identifikačním kódem příslušenství; Spotřeba: 495 W (probíhající tisk), 5,5 W (pohotovostní režim), 0,5 W (režim spánku), 0,5 W (automatické vypnutí / probuzení přes LAN, ve výchozím nastavení zapnuto), 0,05 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,05 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)⁹: Blue Angel: 1,10 kWh/týden; Energy Star 3.0: 0,371 kWh/týden; Typ napájení: Interní (integrovaný) napájecí zdroj;	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Spotřeba: 495 W (probíhající tisk), 5,5 W (pohotovostní režim), 0,5 W (režim spánku), 0,5 W (automatické vypnutí / probuzení přes LAN, ve výchozím nastavení zapnuto), 0,05 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,05 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)⁹: Blue Angel: 1,10 kWh/týden; Energy Star 3.0: 0,371 kWh/týden; Typ napájení: Interní (integrovaný) napájecí zdroj;
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on		
Certifikáty¹⁰	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – třída B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – třída B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – třída B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – třída B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 Vyhovuje normě ENERGY STAR [®] ; EPEAT [®] Silver; CECP;	
Specifikace dopadu na udržitelnost	Bez obsahu rtuti		
Odpovídá standardu Blue Angel	Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP		
Země původu	Vyrobeno na Filipínách		
Co je obsaženo v krabici¹¹	HP LaserJet Pro M404n; Předinstalovaná černá tonerová kazeta HP 59A LaserJet (výtežnost: 1 500 stran); Příručka Začínáme; Informační leták; Informace o záruce; Regulační leták; Napájecí kabel	HP LaserJet Pro M404dn; Předinstalovaná černá tonerová kazeta HP 59A LaserJet (výtežnost: 3 000 stran); Příručka Začínáme; Informační leták; Informace o záruce; Regulační leták; Napájecí kabel	HP LaserJet Pro M404dw; Předinstalovaná černá tonerová kazeta HP 59A LaserJet (výtežnost: 3 000 stran); Příručka Začínáme; Informační leták; Informace o záruce; Regulační leták; Napájecí kabel; Kabel USB
Záruka	Jednoletá záruka s opravou v servisním středisku. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňování služeb podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, získáte na adrese http://www.hp.com/support nebo u svého smluvního dodavatele. (záruční kód 4E; ID záruky A033)		

Poznámky pod čarou

- ¹ Tiskárna M404n nepodporuje oboustranný tisk.
- ² Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 pro testování sady Office a výkonnosti s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači, složitosti dokumentu, formátu médií, orientaci médií a typu médií. HP High Speed může vyžadovat povolení aktualizace firmwaru.
- ³ Bezdrátový provoz je kompatibilní se směrovači s pásmem 2,4 GHz a 5 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Funkce je podporována pouze tiskárnou HP LaserJet Pro M404dw. Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.
- ⁵ Funkce je podporována pouze tiskárnou HP LaserJet Pro M404dw. Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k bezdrátové síti multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující tisk Wireless Direct. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁶ U některých zařízení lze řešení HP Roam aktivovat až po aktualizaci firmwaru a pořízení volitelného příslušenství pro signalizaci Bluetooth® Low Energy (BLE). Může být vyžadováno předplatné nebo příslušenství. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁷ Vychází z průzkumu publikovaných funkcí zabezpečení tiskáren HP stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2019. Společnost HP přináší kombinaci bezpečnostních funkcí, které dokážou monitorovat, odhalovat i automaticky zastavovat útoky a následně při restartu samostatně ověřovat integritu softwaru. Seznam tiskáren naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.
- ⁸ K použití volitelné čtečky bezkontaktních karet je zapotřebí dodatečné řešení, například HP Access Control nebo HP JetAdvantage Private Print. Tisk chráněný kódem PIN je povolený přes port USB na zadní straně zařízení.
- ⁹ Při rozpoznání potenciální hrozby se škodlivým obsahem, chybou nebo zranitelností kódu firmwaru se může na ovládacím panelu zařízení zobrazit okamžité upozornění na hrozbu. Pokud ve vás tato chyba vzbuzuje obavy, kontaktujte firmní oddělení IT, případně podporu HP, která může vyšetřit příslušný případ analýzou dat protokolu syslog pomocí standardního nástroje SIEM od společnosti McAfee, Splunk, Arcsight nebo SIEMonster. Chybová zpráva ovládacího panelu může během kontroly kódovacího podpisu nebo útoků zápisem do paměti zobrazit kód chyby na modré obrazovce.
- ¹⁰ V závislosti na specifikacích produktu příslušné země.
- ¹¹ Vychází z interního testování HP za využití normalizovaných údajů TEC, 2019.
- ¹² Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a nastaveních; může vyžadovat upgrade firmwaru.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- ³ Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.
- ⁴ Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsané množství výtisků za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.
- ⁵ Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ke stejné síti (zpravidla přímým připojením k přístupovým bodům Wi-Fi k pevnému připojení) nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k webu. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Pokud chcete povolit řešení HP Roam, některá zařízení mohou vyžadovat aktualizaci firmwaru a volitelné příslušenství pro signalizační technologii Bluetooth® Low Energy (BLE). Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁶ S nevyšunutými zásobníky a kryty.
- ⁷ Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír formátu A4 při průměrné rychlosti 40 str./min.
- ⁸ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Nemějte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Typická spotřeba energie vychází z měření u zařízení s napájecím napětím 115 V.
- ⁹ Certifikace Blue Angel TEC je ekvivalentem certifikace Best TEC. Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Nemějte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.
- ¹⁰ Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce <http://www.epeat.net>.
- ¹¹ Výtěžnost dodané kazety: Výtěžnost 1 500 černobílých stran vychází z normy ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Počet stran se může lišit dle podmínek tisku a použití.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena expresními záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU Říjen 2021

