



HP ScanJet Pro N4000 snw1 饋紙式掃描器

速度飛快，平價實惠，從簡單的彩色掃描到複雜的工作流程讓您在工作場合得心應手。快速可靠地將大型工作專案數位化，掃描速度 40 ppm/80 ipm 加上 50 頁 ADF。建議每日掃描量 4,000 頁。



每頁精準快速掃描，獲取最佳工作效益

- 雙面掃描可一次擷取雙面，創造高達 40 ppm / 80 ipm¹ 的掃描生產力。
- 行動裝置可使用 Wi-Fi Direct 連線進行無線掃描，無需另外連接到網路或區域網路。
- HP EveryPage 專利技術，配備超音波感測器，即使一次堆疊多種紙材，仍能準確辨識掃描不漏頁。
- 享受強大功能持續掃描，每日掃描建議量為 4000 頁。



一鍵式掃描，工作流程最佳化

- 一鍵式掃描讓例行工作變得更簡單，創建快捷鍵自定義設定利於重複掃描作業。
- 使用隨附的完整功能 TWAIN and ISIS[®]，將圖像直接掃描到應用程式中。
- 內建 OCR，輕鬆將掃描結果轉換為可編輯文本，可搜尋 PDF 文件及更多文件類型。
- 利用 HP 掃描軟體，可以將掃描結果快速共享或直接存檔到常用的雲端資料夾。



專業至上，精準擷取商務文件頁面


- 透過簡易操作的 2.8 吋觸控螢幕，快速輕鬆地處理掃描任務。
- 為常用的文件類型自定義掃描設定，使用 HP 掃描軟體並傳送至少多個目的地。
- 選用多功能軟體擷取和管理文件、名片和其他文件類型。
- 提供完整清晰的掃描 - 最高達 1200 dpi 的解析度。

¹ 以 300 dpi (黑白、灰階和彩色) 測量的掃描速度。實際處理速度可能會因掃描解析度、網路環境、電腦效能和應用程式軟體而異。

² 從行動裝置和 HP JetAdvantage Capture App 進行掃描。請至 <http://www.hp.com/go/documentmanagement> 下載應用程式。無線效能取決於物理環境和與連接點的距離，並且在 VPN 連線期間可能會受到限制。Wi-Fi Direct[®] 掃描要求將行動網路直接連接到掃描器的 Wi-Fi 網路。Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance[®] 的註冊商標。

³ 在 2013 年 5 月之前推出的 HP ScanJet 產品，HP EveryPage 被稱為 HP Precision Feed。

HP ScanJet Pro N4000 snw1 硬體概覽

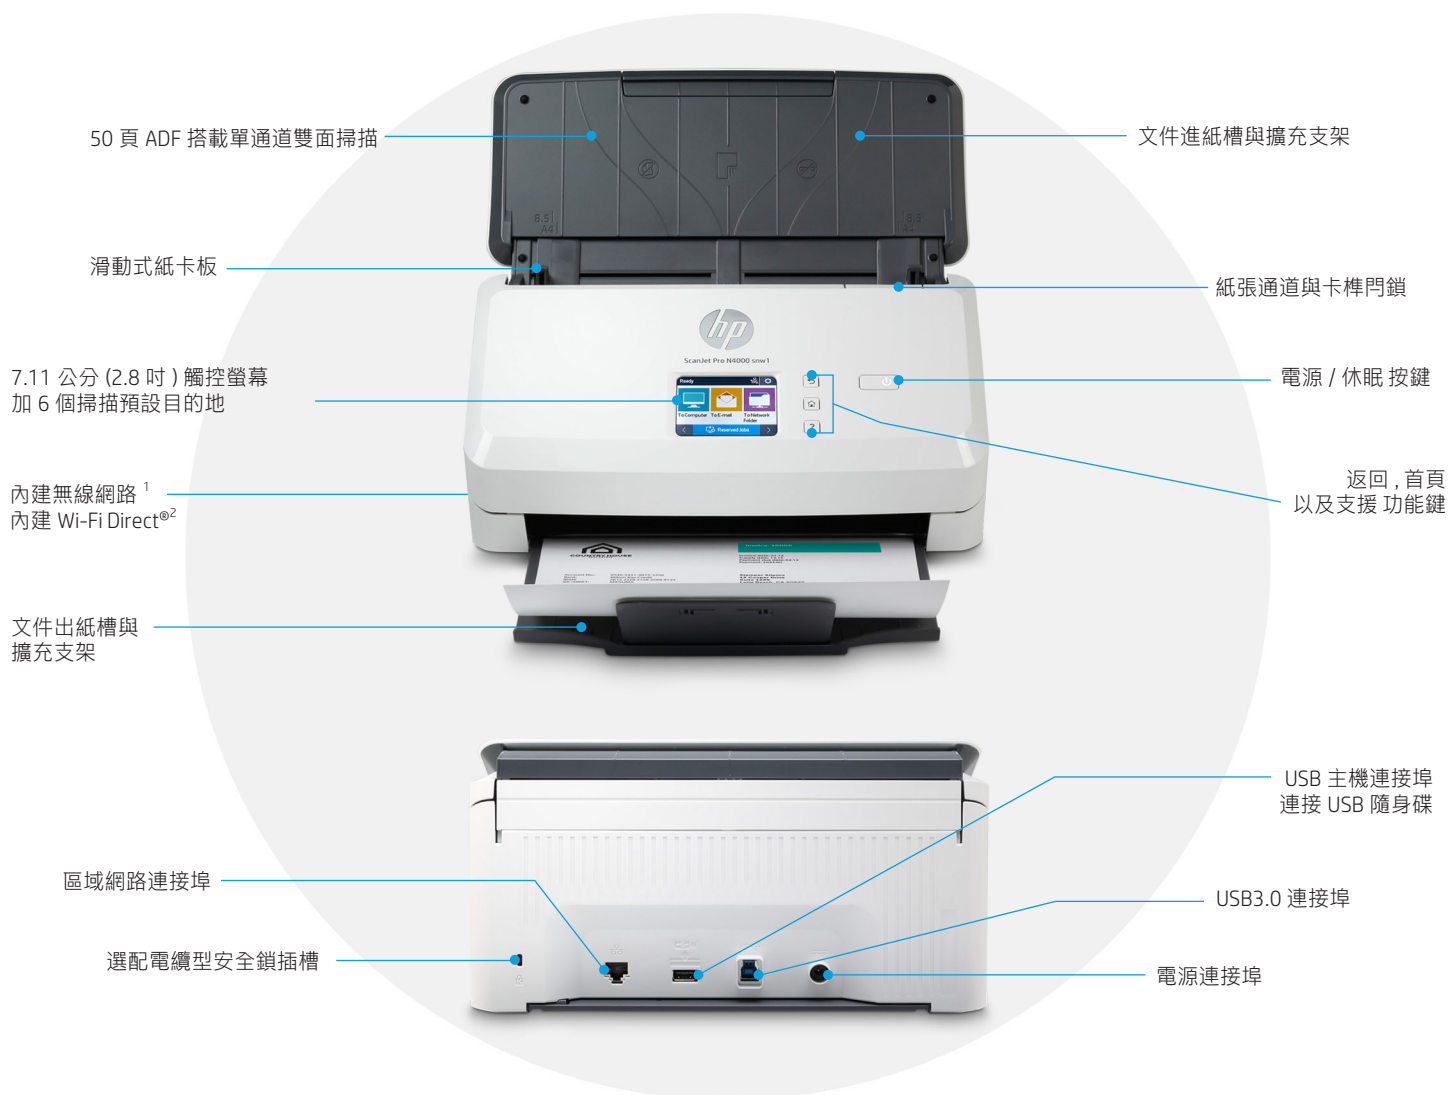

產品一覽表

型號 (產品編號)	HP ScanJet Pro N4000 snw1 (6FW08A)
掃描速度 (單頁 / 雙面)	每分鐘高達 40 頁 (ppm)/ 每分鐘高達 80 張圖 (ipm) ¹
ADF 容量	50 張 ADF ; 掃描尺寸高達 309.9 公分 (122 吋)
建議每日掃描工作量	高達 4,000 頁
連線能力	Ethernet 10/100 Base-TX; USB 3.0
無線能力	Wireless 802.11b/g/n, ¹ Wi-Fi Direct ²
掃描傳送功能	掃描至 PC, 掃描至 USB 硬碟, 掃描至 Email, 掃描至網路資料夾, 掃描至 Microsoft® SharePoint®, 掃描至捷徑, 掃描至雲端
行動掃描功能	使用 HP JetAdvantage Capture App ² 從行動裝置啟動掃描
隨附軟體	HP Scan Premium (內建光學字元識別 [OCR]), WIA, TWAIN, ISIS, I.R.I.S. Readiris™ Pro and Cardiris™ (Win only)
支援紙材重量	40 至 210 g/m ² (10.4 至 54.6 磅)

¹ 無線效能取決於物理環境和連接點的距離，並且在 VPN 連線期間可能會受到限制。

² 從行動裝置和 HP JetAdvantage Capture App 進行掃描。請至 <http://www.hp.com/go/documentmanagement> 下載應用程式。無線效能取決於物理環境和與連接點的距離，並且在 VPN 連線期間可能會受到限制。Wi-Fi Direct® 掃描要求將行動網路直接連接到掃描器的 Wi-Fi 網路。Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

³ 以 300 dpi (黑白、灰階和彩色) 測量的掃描速度。實際處理速度可能會因掃描解析度、網路環境、電腦效能和應用程式軟體而異。

技術規格

掃描技術	CMOS CIS (Contact Image Sensor)
掃描類型	饋紙式; 彩色掃描: 有
ADF 掃描速度 (letter 尺寸)	高達 40 ppm/80 ipm
掃描解析度	硬體: 600 x 600 dpi; 光學: 高達 600 dpi
掃描檔案類型	文字和圖像: PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) and Searchable PDF
掃描輸入模式	前面板有 7.1 公分 (2.8 吋) 彩色觸控螢幕在 Win OS 進行掃描, 在 Mac 透過 TWAIN、ISIS 和 WIA 在第三方應用程式中以 HP Easy Scan/ICA 進行掃描
掃描器進階功能	自動曝光, 自動閾值, 自動檢測色調, 背景平滑 / 去除, 自動檢測尺寸, 拉直 / 強化內容, 多重分流處理, 自動進紙, 多重進紙檢測感應器, 進階多重進紙檢測, 自動定位, 多色濾除, 通道色版退出, 邊緣擦除, 刪除空白頁, 合併頁面, 填充孔位, 數位圖章, 詮釋資料擷取, PDF 權限, PDF 數位簽名, 文件分離 (空白頁, 條碼, 分區條碼, 分區 OCR)
光源 (掃描)	LED
多頁進紙檢測	有
ENERGY STAR 認證	有
輸出解析度 dpi 設定	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi
位元深度 / 灰階等級	24 位元 (外部), 48 位元 (內部); 灰階等級: 256
數位傳送標準功能	掃描至 PC、掃描至 USB 硬碟、掃描至網路資料夾、掃描至 Microsoft® SharePoint®, 掃描至捷徑, 掃描至雲端
雙面 ADF 掃描	有
掃描尺寸	單通道雙面
掃描尺寸	ADF: 216 x 3100 公釐
紙材類型	單頁紙、列印紙 (雷射和噴墨)、預打孔紙、銀行支票、名片、貨運單、無碳複寫紙、塑料文檔裝訂頁、用於容易損壞的文件、先前裝訂的紙材、裝釘已去除、塑膠卡片 (最大 1.24 公釐)
紙材尺寸 (ADF)	U.S.-Letter 尺寸: 215.9 x 279.4 公釐 (8.5 x 11 吋); U.S.-Legal 尺寸: 215.9 x 355.6 公釐 (8.5 x 14 吋); U.S.-Executive 尺寸: 184.2 x 266.7 公釐 (7.25 x 10.5 吋); ISO A4: 210 x 297 公釐 (8.3 x 11.7 吋); JIS B5: 182 x 257 公釐 (7.2 x 10.1 吋); ISO B5: 176 x 250 公釐 (7.0 x 9.9 吋); ISO A5: 148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3 吋); ISO A6: 105 x 148 公釐 (5.8 x 4.1 吋); ISO A7: 74 x 104 公釐 (2.9 x 4.1 吋); ISO A8: 52 x 74 公釐 (2.0 x 2.9 吋); 自訂尺寸: 5.08 x 7.36 公分 至 21.6 x 309.9 公分 (2.0 x 2.9 吋 至 8.5 x 122 吋)
紙材重量 (ADF)	40 至 210 g/m ²
自動進紙器容量	標準, 50 張
每日最大掃描量	建議每日掃描量: 4000 張
標準連線能力	Ethernet 10/100 Base-T, USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct
支援網路協定	ARP; ICMP; IGMP; UDP; TCP; DHCP; APIPA; DNS; mDNS; LLNMR; WSD; WS-Scan; SNT; SMB; SNMP; FTP; SFTP; SMTP; HTTP Server Part; HTTPS
記憶體	512 MB
處理器速度	ARM-1176 666 MHz
顯示器	2.8 吋 RGB 電阻式彩色觸控螢幕, 解析度為 140 dpi (240x320)
控制面板	控制面板在電阻式觸控螢幕的右側共有四個按鍵 (休眠 / 電源、首頁、返回、支援按鍵)。
Twain 版本	Windows: 32 位元和 64 位元; TWAIN 版本 2.1; Mac: n/a
隨附軟體	Windows: HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver (32 位元和 64 位元), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. ReadirisPro, I.R.I.S. Cardiris, OpenText ISIS
兼容作業系統	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); Mac OS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix ready
最低系統需求	PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer Mac: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13; 1 GB HD; Internet required; USB
操作環境	作業溫度範圍: 15 至 80% RH 建議作業溫度範圍: 30% 至 70% 相對濕度 (RH) 作業溫度範圍: 10 至 35°C 儲存作業溫度範圍: -40 至 60°C 建議作業溫度範圍: 17.5 至 25°C
電源	電源供應類型: 外接式電源變壓器 耗電量: 5.9 瓦 (就緒), 24 瓦 (掃描中), 1.8 瓦 (休眠), 0.1 瓦 (自動關機), 0.1 瓦 (關機) 電源供應要求: 輸入電壓範圍: 90 - 264 VAC, 額定頻率: 50 - 60Hz, 全球使用
尺寸 (寬 x 深 x 高)	300 x 172 x 154 公釐
重量	2.8 公斤
包裝內容	電源線; 電源變壓器; USB 連接線; 掃描器; 說明傳單; 安裝指南
保固	一年工作機有限保固, 包含整機更換, 電話和網路支援服務。依據法律規範, 保固維修範圍因國家 / 地區而異。詳情請參閱: hp.com/support 了解您所在地區的 HP 貼心服務和支援選項。
電磁波標準	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012
安全認證要求	IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A1:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; IEC 62471:2006 / EN62471:2008; GB4943-2011
配件	HP SJ2000s2/3000s4/N4000snw 滾筒更換套件 (7QH79A: 100,000 張); HP 5 件式文件裝訂套件 (8PA50A); 10 包裝清潔布套件 (C9943B)

訂購資訊

產品

編號	內容
6FW08A	HP ScanJet Pro N4000 snw1 饋紙式掃描器

HP Care Packs

編號	服務內容
UD3E1E	HP 3 年標準交換機服務
UD3E2E	HP 3 年次一營業日交換機服務
UD3E3E	HP 3 年次一營業日現場交換機服務
UD3E4E	HP 3 年保固消費者自行收送件服務
UD3E5PE	HP 1 年過保標準交換機服務
UD3E6PE	HP 1 年過保次一營業日交換機服務
UD3E7PE	HP 1 年過保次一營業日現場交換機服務
UD3E8PE	HP 1 年過保消費者自行收送件服務

HP Care Pack 保護您的投資。讓 HP 認證工程師解決您的技術問題。HP CarePack 更多詳細資訊請參見 go to hp.com/go/cpc

HP Inc. 辦公室

澳洲	(613) 8833 5000	hp.com.au
中國	(010) 6564 3888	hp.com.cn
香港	(852) 3077 2688	hp.com.hk
印度	(90) 2612 9000	hp.com.in
印尼	(62-21) 5799 1088	hp.com.id
韓國	(02) 2199 0114	hp.co.kr
馬來西亞	(603) 2332 3333	hp.com.my
紐西蘭	(09) 918 9555	hp.co.nz
菲律賓	(632) 888 5900	hp.com.ph
新加坡	(65) 6275 3888	hp.com.sg
台灣	(02) 3789 9000	hp.com.tw
泰國	(662) 353 9500	hp.com.th
越南	(848) 3823 4151	hp.com.vn

以下國家地區, 請將您的問題傳真至 (65) 62756707
孟加拉、不丹、汶萊、柬埔寨、馬爾地夫、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡

支援紙材

HP 聯繫電話: 亞洲區: 65 6253 8500

解決方案

欲知更多有關基本架構、管理和工作流程解決方案相關訊息, 請造訪: hp.com/go/gsc

- 1 電源需求以銷售印表機的國家 / 地區為準。請勿變換作業電壓, 否則會損壞印表機, 導致保固失效。Energy Star 認證是使用 115V 裝置的測量值。
- 2 EPEAT® 已在可應用的地區註冊。EPEAT 註冊因國家 / 地區而異。不同國家的註冊狀態, 詳情請參見: <http://www.epeat.net>
- 3 單頁進紙速度: (所有解析度最高為 300 ppi, 包括 300 ppi) * A4 每分鐘單頁模式 40 頁。A4 每分鐘雙面模式 80 張圖像。



HP Care Pack

登入獲得更新資訊 hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. 本文內含資訊如有變更, 恕不另行通知。HP 產品及服務的保固, 僅限於相關產品及服務所隨附的保固聲明, 本文件內容並不構成額外保固。本文件如有技術、編輯錯誤或缺漏, HP 概不負責。ENERGY STAR 和 the ENERGY STAR logo 是美國的註冊商標。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司的註冊商標。AirPrint, iPad, iPhone, 和 iPod touch 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。Linux 是 Linus Torvalds 在美國的註冊商標。UNIX 是 The Open Group 的註冊商標。

